

WELSTANDS- NOTA



DE SNELTOETS- CRITERIA



8. ROLHEKKEN, LUIKEN EN ROLLUIKEN

‘Rolhekken, luiken en rolluiken’ zijn voorzieningen om gevelopeningen tegen inbraak en vandalisme te beschermen. Vooral aan de voorzijde kunnen rolhekken, luiken en rolluiken zeer bepalend zijn voor het straatbeeld. De kwaliteit van de gevel en het straatbeeld vormen de *context* van de ingreep.

Als uitgangspunt voor rolhekken, luiken en rolluiken geldt dat de vormgeving van het bouwplan moet *aansluiten* op de bestaande bebouwing, de transparantie van de gevel en het karakter van de omgeving. In positie, maatvoering en kleurstelling moet het bouwplan zeer

terughoudend ten opzichte van de bestaande bebouwing worden uitgevoerd. Voorkomen moet worden dat rolhekken, luiken en rolluiken de bebouwing visueel en ruimtelijk volledig afsluiten.

CRITERIA

AANTAL, POSITIE, MAATVOERING EN HOOFDVORM

- Rolhekken en -luiken worden aan de binnenzijde van de gevel geplaatst;
- rolhekken en -luiken worden voor ten minste 90% voorzien van glasheldere doorkijkopeningen;
- historische luiken worden alleen toegepast bij gebouwen waar deze oorspronkelijk aanwezig waren.

VORMGEVING, MATERIAAL, KLEUR EN DETAILLERING

- Het kleurgebruik is ingetogen en afgestemd op de gevel.

DEEL 4. DE SNELTOETSCRITERIA: 8. ROLHEKKEN, LUIKEN EN ROLLUIKEN



GOED


Rolhekken en -luiken:

- worden aan de binnenzijde van de gevel geplaatst;
- worden voor ten minste 90% voorzien van glasheldere doorkijkopeningen;
- zijn in het kleurgebruik ingetogen en afgestemd op de gevel.

FOUT



Het rolhek is niet aan de binnenzijde geplaatst en is niet voor 90% voorzien van glasheldere doorkijkopeningen

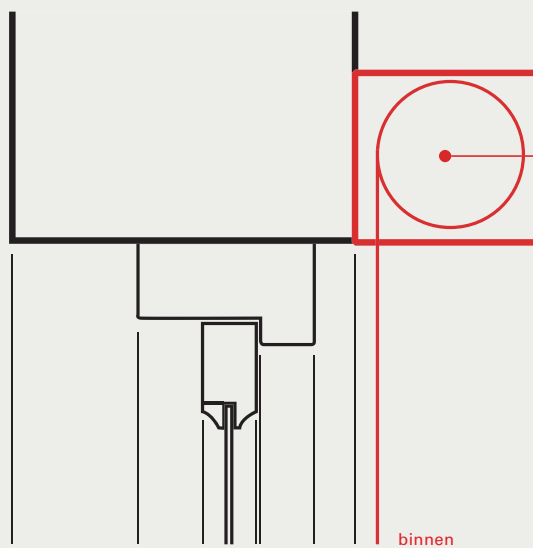

GOED

Rolhekken en -luiken worden aan de binnenzijde van de gevel geplaatst

DETAIL